

HJP Spiralschlauch-Kupplungseinheiten


Druckluft



Polyurethan Spiralschlauch-Kupplungseinheiten mit hoher Rückzugskraft

Die Komplettlösung für Ihre Anwendungen

SILIKONFREI

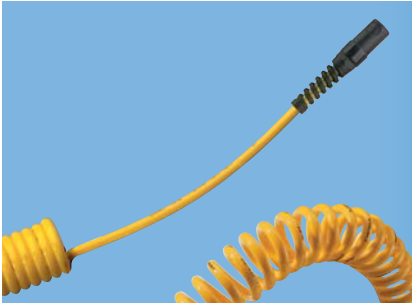

Zeitersparnis

Alle Spiralschlauch-Kupplungseinheiten sind komplett montiert und werden gebrauchsfertig geliefert.

Dauerhafte Rückzugskraft

Die dauerhafte Elastizität unserer Spiralschläuche gewährleistet eine völlige Rückstellung in die Ausgangsstellung ohne bleibende Verformung.

Großer Aktionsradius

- **3 Schlauchnennweiten**
Ø 8 x 12, Ø 9 x 13, Ø 11 x 16 mm
- **4 Arbeitslängen**
2000, 3000, 6000 und 7500 mm

2 Bauarten einer Sicherheitskupplung stehen zur Auswahl




ERS : baugleich mit RCS, jedoch mit Kunststoffgehäuse. Schützt Ihre Oberflächen vor Kratzern.



RCS : kompakte Sicherheitskupplung. Verhindert den gefährlichen Peitschenhiebeeffer beim Entkuppeln.

360° Schwenkanschluss Rotul

- erleichtert die Handhabung, besonders an schwer zugänglichen Stellen
- optimale Ergonomie reduziert die Belastung der Anwender auf ein Minimum

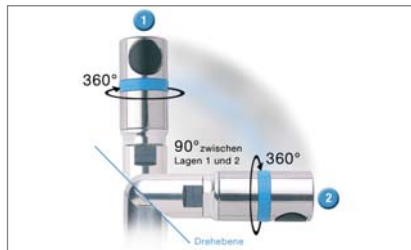

Technische Daten

Max. Betriebstemperatur

- 20 bis + 40 °C

Max. Betriebsdruck


10 bar



Spiralschlauchgarnituren mit Blaseinheiten finden Sie in unserem Prospekt: "Spiralschlauch-Blaseinheiten" (B 350).

Bestellnummern

• Polyurethan-Spiralschlauch

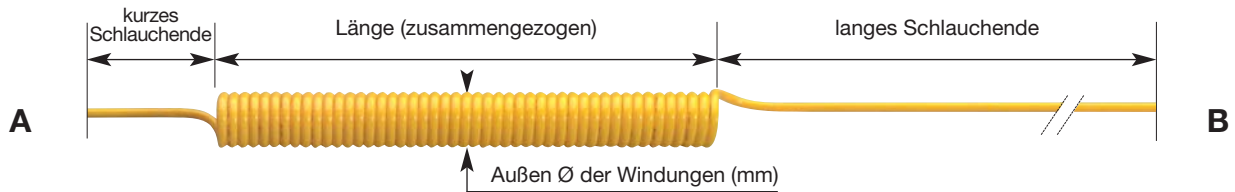

| Schlauch Ø (Innen/Außen) (mm) | Ø 8 x 12 | | | | Ø 9 x 13 | | | | Ø 11 x 16 |
|-------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2 000 | 3 000 | 6 000 | 7 500 | 2 000 | 3 000 | 6 000 | 7 500 | 7 500 |
| max. Arbeitslänge (mm) | | | | | | | | | |
| Länge (zusammengezogen) (mm) | 150 | 250 | 500 | 620 | 260 | 350 | 550 | 650 | 570 |
| kurzes Schlauchende | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| langes Schlauchende | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 |
| Außen Ø der Windungen (mm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 68 | 68 | 68 | 68 | 95 |
| Bestellnummern | HJP 08 M002 | 08 M003 | 08 M006 | 08 M008 | 09 M002 | 09 M003 | 09 M006 | 09 M008 | 11 M008 |

• Am Schlauchende A

| | | Bestellnummern | HJP 08 | HJP 09 | HJP 11 |
|-------------------------|---------|----------------|--------|--------|--------|
| Innengewinde | G 3/8 | AF102 | ✓ | ✓ | |
| | NPT 3/8 | AF202 | ✓ | ✓ | |
| | G 1/2 | AF103 | | | ✓ |
| | NPT 1/2 | AF203 | | | ✓ |
| Stecknippel | RBE 06 | RBE066 | ✓ | ✓ | |
| | RBE 08 | RBE086 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | RBE 11 | RBE116 | ✓ | ✓ | ✓ |

• Am Schlauchende B

| | | Bestellnummern | HJP 08 | HJP 09 | HJP 11 |
|------------------------------|--------|----------------|--------|--------|--------|
| Schnellkupplungen | RCS 06 | RCS061 | ✓ | ✓ | |
| | RCS 08 | RCS081 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | RCS 11 | RCS111 | | | ✓ |
| | ERS 06 | ERS061 | ✓ | ✓ | |
| | ERS 08 | ERS081 | ✓ | ✓ | ✓ |

• 360° Schwenkanschluss Rotul

| | | Bestellnummern | HJP 08 | HJP 09 | HJP 11 |
|---|----------|----------------|--------|--------|--------|
| | | RCS061SW | ✓ | ✓ | |
| | | RCS081SW | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | RCS111SW | | | ✓ |
| | | ERS061SW | ✓ | ✓ | |
| | | ERS081SW | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auf Anfrage auch in FA-Ausführung erhältlich. | | RCS061FA | ✓ | ✓ | |
| | | RCS081FA | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | RCS111FA | | | ✓ |
| | | ERS061FA | ✓ | ✓ | |
| | ERS081FA | ✓ | ✓ | ✓ | |

Bestellbeispiel

| | | |
|--|--|---|
| Polyurethan-Spiralschlauch Schlauch Ø 8 x 12 mm Arbeitslänge 2 000 mm | Am Schlauchende A bestückt mit Stecknippel RBE 06 | Am Schlauchende B bestückt mit Schnellkupplung mit 360° Schwenkanschluss |
| Bestellschlüssel: HJP08 M002 / RBE066 / RCS061SW | | |

Brazil

Tel.: +55 (0) 11 5182 7600
connectors.br@staubli.com

North America

(USA, Canada, Mexico)
Tel.: +1 864/433-1980
connectors.usa@staubli.com

Belgium

Tel.: +32 (0) 56 36 40 03
connectors.be@staubli.com

**Czech Republic,
Slovakia, Hungary**

Tel.: +420 466 616 125
connectors.cz@staubli.com

France

Tel.: +33 (0)1 69 93 25 00
srf@staubli.com

Germany, Austria

Tel.: +49 (0) 921/883-80
connectors.de@staubli.com

Italy

Tel.: +39 (0) 362/944.1
connectors.it@staubli.com

Poland

Tel.: +48 42 636 85 04
connectors.pl@staubli.com

Portugal

Tel.: +351 22 978 39 56/50
connectors.pt@staubli.com

Russia

Tel.: + 7 812 3344630
connectors.ru@staubli.com

Spain

Tel.: +34 937 205 405
connectors.es@staubli.com

Switzerland

Tel.: +41 (0) 43/244 22 33
connectors.ch@staubli.com

United Kingdom

Tel.: +44 (0) 1952 671 918
connectors.uk@staubli.com

China

Tel.: +86 571 86912161
connectors.cn@staubli.com

Hong Kong

Tel.: +852-2366 0660
connectors.hk@staubli.com

Japan

Tel.: +81 6 6889 3308
connectors.stkk@staubli.com

Singapore

Tel.: +65 / 6266 0900
connectors.sg@staubli.com

Taiwan

Tel.: +886-2-2568 2744
connectors.tw@staubli.com

Turkey

Tel.: +90 212/472 13 00
connectors.tr@staubli.com

www.staubli.com



- Staubli units
- Connectors distributors

International sales coordination

Stäubli Faverges - BP 70 - F - 74210 Faverges
Tel.: +33 (0) 4 50 65 67 97 - Fax: +33 (0) 4 50 65 60 69
e mail: connectors.sales@staubli.com

Stäubli is a trademark of Stäubli International AG, registered in Switzerland and other countries.

© Stäubli, 23/02/2010