


HJP Spiralschlauch-Blaseeinheiten Druckluft



Polyurethan Spiralschlauch-Blaseinheiten mit hoher Rückzugskraft

4 verschiedene Blasdüsen

- SIL : Geräuscharme Sicherheitsdüse
- MIK : Blasdüse mit Luftschirm zum Schutz des Anwenders
- OSHA : Sicherheitsblasdüse zum Schutz vor direkter Einwirkung auf der Haut (nur für STA-Blaspistole verfügbar)
- ZEP : Blasdüse zum punktgenauen Ab- und Ausblasen

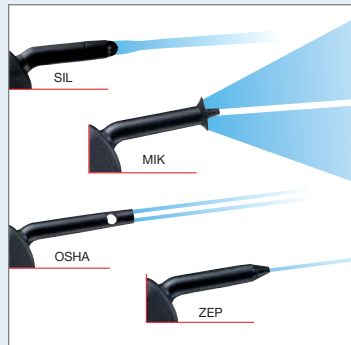

3 unterschiedliche Ausführungen

- Standardausführung mit max. dynamischer Blasdruckregelung
- **2S3** Ausführung mit reduziertem Blasdruck gleich der Standardausführung bei einem Versorgungsdruck von 3 bar
- **2S15** Ausführung mit reduziertem Blasdruck gleich der Standardausführung bei einem Versorgungsdruck von 1,5 bar

Hohe Materialbeständigkeit gegen äußere Einwirkungen

Knickschutz



Technische Daten

Max. Betriebstemperatur

- 15 bis + 40 °C

Max. Betriebsdruck

10 bar

Zeitersparnis

Alle Spiralschlauch-Blaseinheiten sind komplett montiert und werden gebrauchsfertig geliefert.

Dauerhafte Rückzugskraft

Die dauerhafte Elastizität unserer Spiralschläuche gewährleistet eine völlige Rückstellung in die Ausgangsstellung ohne bleibende Verformung.

Umfangreiche Baureihe

- **2 Schlauchnennweiten**
Ø 5 x 8, Ø 6,5 x 10 mm
- **4 Arbeitslängen**
1500, 2500, 3000, 5000 mm
- **2 Ausführungen von Sicherheitsblaspistolen:**
 - **STA** : Widerstandsfähiger Kunststoff schützt Werkstückoberflächen vor Kratzern. Das ergonomisch durchdachte Design bedeutet geringes Gewicht und gute Handhabung.
 - **PML** : Robuste und zuverlässige Blaspistole aus Chromstahl für extreme Beanspruchung.

Geringer Platzbedarf


Hervorragende Ergonomie

Bequeme Handhabung und hohe Elastizität (auch bei niedrigen Temperaturen) schaffen die Voraussetzung für ein ermüdungsfreies Arbeiten.






Bestellnummern

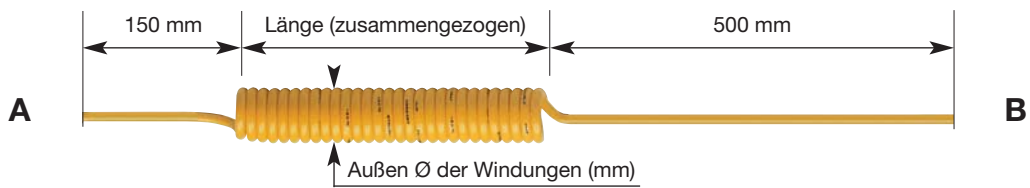• Polyurethan-Spiralschlauch


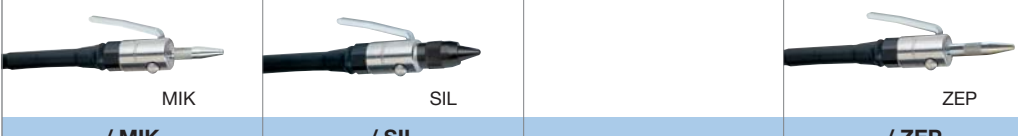


Schlauch Ø (Innen/Außen) (mm)	Ø 5 x 8		Ø 6,5 x 10	
	max. Arbeitslänge (mm)	1 500	3 000	2 500
Länge (zusammengezogen) (mm)	180	360	300	500
Außen Ø der Windungen (mm)	42	42	52	52
Spiralschlauch	HJP05 M002	HJP05 M003	HJP06 M003	HJP06 M005

• Am Schlauchende A + B

	Außengewinde		Stecknippel RBE 06
			
Am Schlauchende A	AF151	AF251	RBE066
Am Schlauchende A + B	2AF151	2AF251	

• Am Schlauchende B

3 verschiedene Blasdruckregelungen Eingangsdruck von 6 bar vom Versorgungsnetz	Standard	2S3	2S15	
		STA	STA2S3	STA2S15
	PML	PML2S3	PML2S15	
Blasdüsentyp				
	/ MIK	/ SIL	/ OSHA	/ ZEP
PML Blaspistole				
	/ MIK	/ SIL		/ ZEP

Bestellbeispiel

Polyurethan-Spiralschlauch	Am Schlauchende A	Am Schlauchende B
Schlauch Ø 5 x 8 mm Arbeitslänge 3 000 mm	bestückt mit Stecknippel RBE 06	bestückt mit einer geräuscharmen STA Blaspistole mit dynamischer Blasdruckregelung bis 3 bar

Bestellschlüssel:

HJP05 M003 / RBE066 / STA2S3/SIL

Brazil

Tel.: +55 (0) 11 5182 7600
connectors.br@staubli.com

North America

(USA, Canada, Mexico)
Tel.: +1 864/433-1980
connectors.usa@staubli.com

Belgium

Tel.: +32 (0) 56 36 40 03
connectors.be@staubli.com

**Czech Republic,
Slovakia, Hungary**

Tel.: +420 466 616 125
connectors.cz@staubli.com

France

Tel.: +33 (0)1 69 93 25 00
srf@staubli.com

Germany, Austria

Tel.: +49 (0) 921/883-80
connectors.de@staubli.com

Italy

Tel.: +39 (0) 362/944.1
connectors.it@staubli.com

Poland

Tel.: +48 42 636 85 04
connectors.pl@staubli.com

Portugal

Tel.: +351 22 978 39 56/50
connectors.pt@staubli.com

Russia

Tel.: + 7 812 3344630
connectors.ru@staubli.com

Spain

Tel.: +34 937 205 405
connectors.es@staubli.com

Switzerland

Tel.: +41 (0) 43/244 22 33
connectors.ch@staubli.com

United Kingdom

Tel.: +44 (0) 1952 671 918
connectors.uk@staubli.com

China

Tel.: +86 571 86912161
connectors.cn@staubli.com

Hong Kong

Tel.: +852-2366 0660
connectors.hk@staubli.com

Japan

Tel.: +81 6 6889 3308
connectors.stkk@staubli.com

Singapore

Tel.: +65 / 6266 0900
connectors.sg@staubli.com

Taiwan

Tel.: +886-2-2568 2744
connectors.tw@staubli.com

Turkey

Tel.: +90 212/472 13 00
connectors.tr@staubli.com

www.staubli.com



- Staubli units
- Connectors distributors

International sales coordination

Stäubli Faverges - BP 70 - F - 74210 Faverges
Tel.: +33 (0) 4 50 65 67 97 - Fax: +33 (0) 4 50 65 60 69
e mail: connectors.sales@staubli.com

Stäubli is a trademark of Stäubli International AG, registered in Switzerland and other countries.
© Stäubli, 01/07/2010